

SVEN®

Bluetooth бар портативті
акустикалық жүйе

**ПАЙДАЛАНУ
БОЙЫНША
БАСШЫЛЫҚ**



PS-390

www.sven.fi

TM SVEN акустикалық жүйесін сатып алғаныңыз үшін Сізге алғысымызды білдіреміз!

АВТОРЛЫҚ ҚҰҚЫҚ

© SVEN PTE. LTD. Нұсқасы 1.0 (31.01.2022).

Берілген Басшылық пен оның мазмұнындағы ақпарат авторлық құқықпен қорғалған. Барлық құқықтар қорғалған.

САУДА БЕЛГІЛЕРІ

Барлық сауда белгілері олардың заңды иелерінің меншігі болып табылады.

ШЕКТЕУЛІ ЖАУАПКЕРШІЛІК ТУРАЛЫ САҚТАНДЫРУ

Басшылықты анағұрлым дәл етуге күш салғанға қарамастан, кейбір сәйкессіздіктер болуы мүмкін. Берілген Басшылықтағы ақпарат «осы түріндегі» шарттармен ұсынылған. Автор мен баспашы берілген Басшылықта жазылған ақпараттан болған зардап немесе зақымданулар үшін тұлғаның немесе ұйымның алдында ешқандай жауапкершілік жүктемейді.

САТЫП АЛУШЫҒА ҰСЫНЫСТАР

- Бұйымды ұқыпты ораудан шығарыңыз, қораптың ішінде қандай да бір жабдықтарының қалып қоймауын қадағалаңыз. Құрылғыны зақымдалуына қатысты тексеріңіз. Егер бұйым тасымалданған кезде зақымдалған болса, жеткізуді жүзеге асыратын фирмаға хабарласыңыз; егер бұйым істемейтін болса, бірден сатушыға хабарласыңыз.
- Жинақтылығы мен кепілдемелік талонның болуын тексеріңіз. Кепілдемелік талонда дүкен мөртаңбасы, сатушының түсінікті қолтаңбасы немесе мөртаңбасы қойылғанына және сату мезгілі, тауар нөмірі талонда көрсетілгенімен сәйкес келетініне көз жеткізіңіз. Кепілдемелік талонды жоғалтқанда немесе нөмірлері сәйкес келмегенде сіз кепілдемелік жөндеу құқығынан айырылатыңызды есте сақтаңыз.
- Бұйымды орнату және пайдалану алдында, осы Басшылықпен зейін қойып танысыңыз және оны бүкіл пайдалану мерзімі бойына сақтап қойыңыз.
- Жабдықтарды жеткізу және тасымалдау тек зауыттық қаптамада ғана рұқсат етіледі.
- Сату үшін арнайы жағдайларды талап етпейді.
- Тұрмыстық және компьютерлік техниканы кәдеге асыру ережелеріне сәйкес қайта өңдеу керек.
- Өнімнің шығарылу мезгілі қорабында көрсетілген.

МІНДЕТІ

Bluetooth бар SVEN PS-390 портативті акустикалық жүйесі ПК, ноутбуктар және басқа да мобильді құрылғылармен Bluetooth протоколы бойынша деректерді жөнелту арқылы жұмыс істеу үшін арналған. Оны сонымен қатар интернет-телефония саласында да, видеоконференцияларды жүргізу кезінде, мультимедиялық қосымшалар мен интерактивті ойындарда, сөзді тану мен шетел тілдерін үйрену үшін пайдалануға болады. microSD-жад карталарының ойнатқышы бар.

**Техникалық сүйемелдеу www.sven.fi сайтында орналастырылған.
Осы жерде Сіз берілген Басшылықтың жаңартылған нұсқасын таба аласыз.**

ЖИНАҚТАЛЫМЫ

- Акустикалық жүйе – 1 дн.
- Сигналдық шоғырсым 3,5 мм mini-jack – 3,5 мм mini-jack – 1 дн.
- Тасымалдауға арналған бау – 1 дн.
- USB – USB type-C қоректендіру шоғырсымы – 1 дн.
- Пайдаланушы басшылығы – 1 дн.
- Кепілдемелік талон – 1 дн.

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ


- Bluetooth бойынша сигналды сымсыз жөнелту
- Көзтартарлықтүрлі түсті көмескілеу
- Судан қорғаныс (IPX5)
- Бір сигнал көзіне екі үндеткішті сымсыз жалғау
- Музыканы microSD-жад картасынан ойнату
- Мобильді құрылғыларды қуаттау мүмкіндігі
- Дыбыс көзіне сыммен жалғану мүмкіндігі

АЖ құрылғысы

① АЖ-ні қосу/сөндіру батырмасы (ұзақ басу);

Жұмыс режимін ауыстыру: Bluetooth/Ойнатқыш/AUX (қысқа басу)

② Қосымша АЖ-ні жалғау (Bluetooth режимінде қысқа басу); Дыбыс көзінен ажырату (Bluetooth режимінде ұзақ басу)

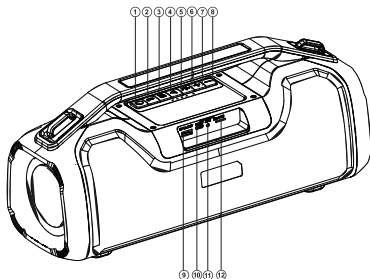

Сур. 1

- ① Эквалайзер режимін өзгерту (қысқа басу);
- ② Эквалайзердің бастапқы режимін белгілеу (ұзақ басу)
- ④ Ойнату/Тоқтата тұру батырмасы (Bluetooth және Ойнатқыш режимінде қысқа басу);
- Дыбысты өшіру (AUX режимінде қысқа басу)
- ③ Батареяны қуаттау көрсеткіші
- ④ Көмескілеуді қосу/сөндіру
- ⑦ Дыбысты зорайту батырмасы (қысқа басу);
- Кейінгі трекке өту (Ойнатқыш және Bluetooth режимінде ұзақ басу)
- ⑧ Дыбысты ақырындату батырмасы (қысқа басу);
- Дейінгі трекке өту (Ойнатқыш және Bluetooth режимінде ұзақ басу)
- ⑤ 5V 1A OUT: мобильді құрылғыларды қуаттауға арналған ағытпа
- ⑥ DC 5V: Type-C ағытпасы АЖ-ні қуаттайтын құрылғыға, ноутбуктың/ПК-дың USB портына жалғауға арналған
- ⑦ AUX: 3,5 мм mini-jack ағытпасы аудиосигналды (телефон, MP3 плеер және с.с.) жалғауға арналған
- ⑧ Micro SD: micro SD жад картасын салуға арналған слот

ІСКЕ ҚОСУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ

Назар аударыңыз! Пайдалана бастау алдында аккумуляторды толық қуаттау қажет.

АЖ-нің аккумуляторын қуаттау

- АЖ-ні ПК-дің USB-портына немесе USB-қуаттайтын құрылғыға USB – USB type-C шоғырсымымен (жинақта) жалғаңыз. Қуаттау кезінде е көрсеткіші қызыл түспен жанады.
- АЖ-де аккумулятор жабдықтың интегралды бөлігі ретінде пайдаланылады, сондықтан оны шығаруға немесе ауыстыруға тырыспаңыз, себебі бұл кепілдеменің күшін жоюына немесе құрылғының өзінің зақымдануына әкелуі мүмкін.


ЖҰМЫС РЕЖИМІ

Bluetooth режимі

- Деректерді Bluetooth протоколы арқылы сымсыз жөнелту АЖ-ні сымдарсыз тіркесе алатын құрылғыларға жалғануға мүмкіндік береді. Деректерді жөнелтудің максималды әрекет ету радиусы 10 м. Қабырғалар сияқтыкедергілер, сонымен қатар басқа электронды құрылғылар сигналды жөнелтуге кедергі бола алады.
- АЖ-ні Bluetooth режимінде іске қосыңыз.
- Сигнал көзінде (телефон, ноутбук, смартфон және басқаларында) Bluetooth құрылғыларын іздеу режимін таңдау қажет. Экранда «SVEN PS-390» атауы көрсетіледі, онымен байланыс орнату қажет*.
- АЖ сәтті жалғанған кезде қысқа дыбыстық сигнал шығады**.

* Құрылғылардың кейбір модельдерімен Bluetooth бойынша байланысу үшін «0000» кодын енгізу қажет болуы мүмкін.

** Егер бұйым сигнал көзінің құрылғылар тізімінде рұқсат етілген болса, онда іздеу режимін қайталап іске қосу міндетті емес. «SVEN PS-390» бұйым атауын және «жалғану» командасын сигнал көзінде таңдаңыз.

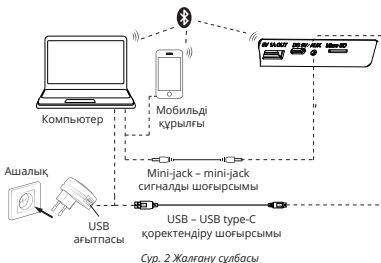

Ойнатқыш режимі

Назар аударыңыз! micro SD таспасының файлдық жүйесі – FAT32. Максималды көлемі 32 Гб. micro SD Ultra Speed пайдалану ұсынылмайды.

- АЖ іске қосылып тұрғанда micro SD-таспасын сәйкес слотқа орнатқан кезде, ойнату автоматты басталады. ① батырмасының көмегімен Ойнату/Тоқтата тұру режимдері ауыстырылады. ② (дейінгі трек) және ③ (кейінгі трек) батырмаларымен тректерді басқаруға болады.

Қосымша АЖ-ні жалғау

«SVEN PS-390» моделіне қосымша АЖ-ні (тек Bluetooth режимінде ғана) жалғауға болады:

- АЖ-нің екеуін де іске қосыңыз (① батырмаларын ұзақ басып) және Bluetooth режимін таңдаңыз.
- АЖ-лердің бірінде немесе белсенді үндеткіште (ол сигнал көзімен алдын-ала байланысқан болуы керек) ② батырмасын басыңыз. АЖ-лер өзара байланысады.
- Осыдан кейін үндеткішті сигнал көзіне жалғаңыз (үндеткішті Bluetooth бойынша жалғауды қар.).

Ескерту. Екі АЖ-ні кейін іске қосқан кезде, олар өзара автоматты байланысады.

Сымды режимде пайдалану (AUX)

- АЖ сыртқы зорайтқыш құрылғы ретінде 3,5 мм mini-jack ұясы бар кез-келген аудио-сигнал көздері үшін пайдаланыла алады. Бұл үшін 3,5 mini-jack шоғырсымын AUX ® к аудиоұясына жалғау керек.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Сипаттамалары мен өлшем бірліктері	Мәні
Жиілік ауқымы, Гц	50-20000
Шығаратын қуаты (RMS), Вт	50 (2 x 25)
Үңдеткіш диаметрі, мм	Ø 85
Номиналды тұтынатын тогы, А	Ø.76
Акумулятор сыйымдылығы, мА*ч	3600 (2 дн.)
Қорегі	USB / --- 5 В
Салмағы, г	2700
Үлкендігі, (мм)	390 x 137 x 175

Ескерту:

- *Келтірілген техникалық сипаттамалары ақпараттық сипатта болады және наразылық білдіруге негіз бола алмайды.*
- *TM SVEN өнімі үнемі жетілдіріледі. Осы себептен техникалық сипаттамалары мен жинақтылығы алдын-ала хабарлаусыз өзгертілуі мүмкін.*

Bluetooth бар портативті
акустикалық жүйе

SVEN®

Моделі: PS-390

Импорттаушы: Tiralana OY, Office
102, Kotolahdentie 15, 48310 Kotka,
Finland.

Моделі: PS-390

Ресейге импорттаушы: «Регард»
ЖШҚ, 105082, Мәскеу қ., Фридрих
Энгельс көш., 75 үй, 5 құр.
Ресейдегі өкілеттендірілген ұйым:
«РТ-Ф» ЖШҚ, 105082, Мәскеу қ.,
Фридрих Энгельс көш., 56 үй, 1 құр.
Кепілдеме бойынша қызмет көрсету
шарттарын кепілдемелік талоннан
немесе **www.sven.fi** сайтынан
қараңыз.

Кепілдеме мерзімі: 12 ай.
Қызмет ету мерзімі: 2 жыл.

Өндіруші: «СВЕН ПТЕ. Лимитед», 176
Джу Чиат Роуд, № 02-02, Сингапур,
427447. «Свен Скандинавия
Лимитед», 48310, Финляндия, Котка,
Котolahdentie, 15 қадағалауымен
өндірілген. Қытайда жасалған.

® Registered Trademark of Oy SVEN
Scandinavia Ltd. Finland.



PS-390